


Aquatron

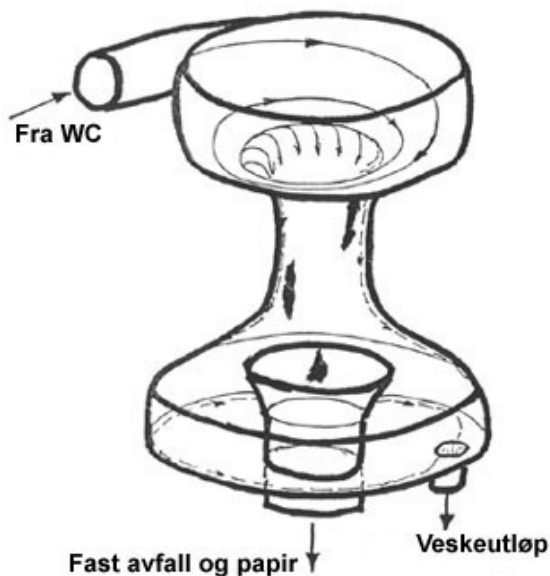

Det biologiske toalettssystemet Aquatron bruker standard lavspylende WC-stoler eller urinseparerende WC-stoler. Samtlige Aquatronmodeller bruker den patenterte Aquatronseparatoren (se skisse), som separerer det faste avfallet (fekalier og papir) fra spylevesken (spylevann og urin). Aquatronsystemet fungerer ved hjelp av farten på skyllevannet, sentrifugalkraften og gravitasjonen. Ingen kemikalier eller mekaniske komponenter benyttes i separasjon- og/eller komposteringsprosessen.

All veske ledes til UV-enheten der den belyses med ultraviolet lys som fjerner bakterier. Vesken behandles deretter i henhold til SITAC:s (det svenske boverket) typegodkjennelse, som bade og vaskevann og kan deretter føres til eller kobles på ett godkjent avløp.

Det faste avfallet komposteres på tradisjonelt vis som i et biologisk toalett, men uten at det buffres opp og fordampes urin. Dette forenkler kravet til avlufting.

Aquatronsystemet kombinerer på denne måten komfort og hygiene med et tradisjonelt WC-system, miljøhensyn med fordelene til komposttoaletter.



Distributør: Hyttetorget AS, P.B. 2036, 3239 Sandefjord
Tlf. 33420100, post@hyttetorget.no
www.hyttetorget.no